

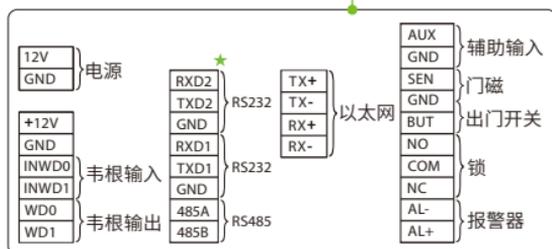


可见光系列 快速入门指南


版本：1.0 日期：2019.03



1. 外观介绍

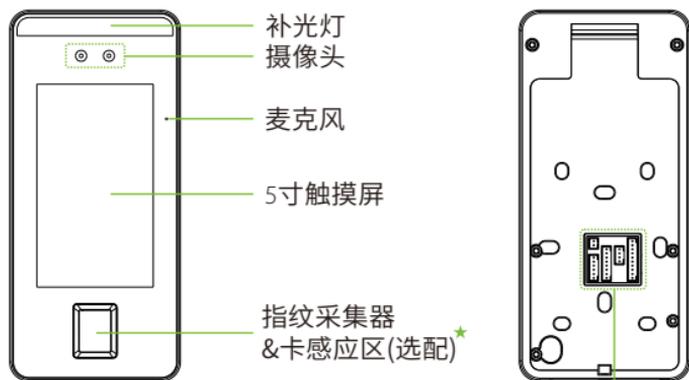


2. 设备安装

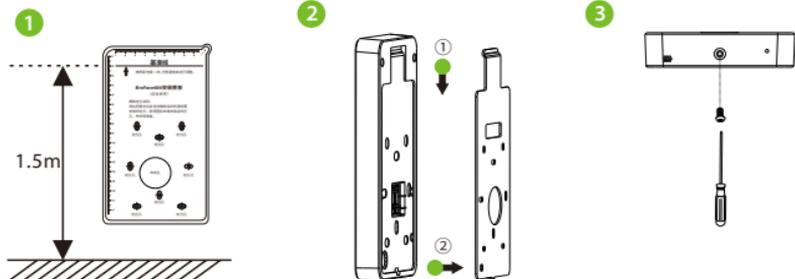


安装前, 请将排线插入接线端子。

- 1) 将安装模板纸贴于墙上并钻孔。
- 2) 将后挂板固定在墙上, 将设备由上至下挂扣在后挂板上。
- 3) 用螺丝固定设备和后挂板。

3. 门禁系统示意图

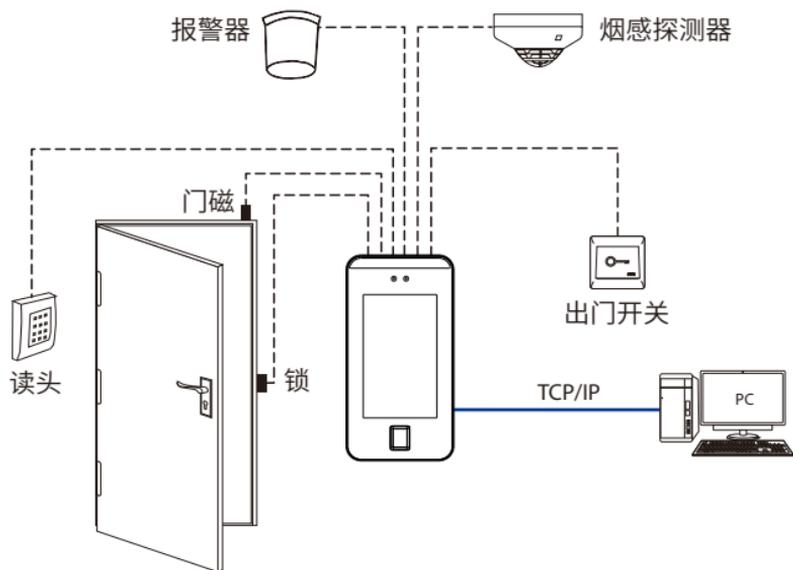

4. 连接门磁、出门开关、报警器、烟感探测器

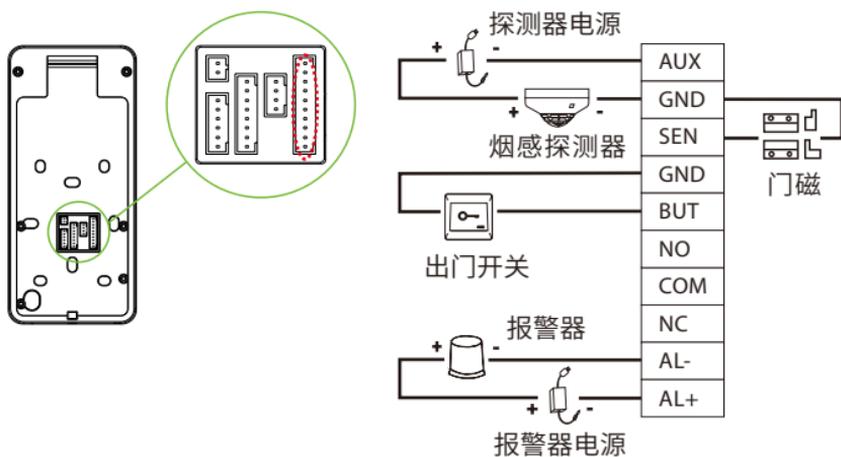


5. 连接门锁


本设备可支持常开型和常闭型锁, 对通电时打开, 断电时关闭的锁, 应该使用NO端子, 对通电时关闭、断电时打开的锁, 应该使用NC端子。

以常闭锁为例:


1) 设备与锁不共用电源

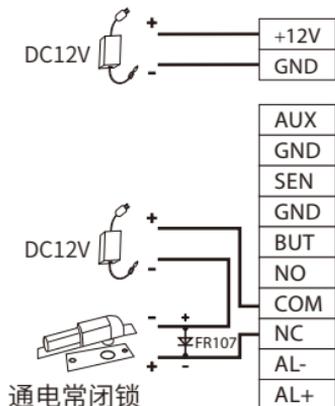

2) 设备与锁共用电源

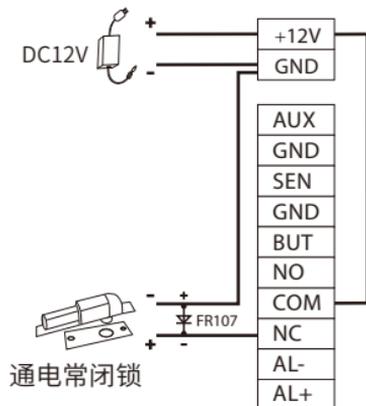

6. 连接韦根读卡头、电源

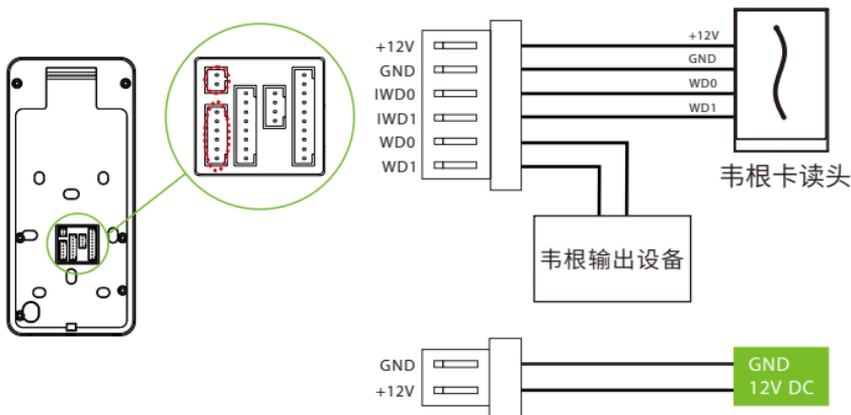

- 电源推荐: 12V - 3A。
- 如果和其他设备共用电源, 建议电源的供电电流大于总工作电流。

7. 以太网连接电脑

通过以太网线连接设备和电脑软件。举例说明如下图所示：



IP地址:192.168.1.201
子网掩码:255.255.255.0



IP地址:192.168.1.130
子网掩码:255.255.255.0

注意:设备连接软件时,请确保设备IP与服务器IP在同一个网段内。
点击系统设置>网络设置>TCP/IP设置>DHCP,输入IP地址后点保存。

8. 新增员工



点击主菜单界面  > 员工管理 > 新增员工, 进入新增员工界面, 设置包括输入姓名、工号, 选择验证方式录入指纹、人脸、卡号* 和照片、设置密码和门禁权限。

此处以指纹登记验证方式为例, 人脸验证、ID/IC卡验证*、密码验证等验证方式详见用户手册。

9. 门禁设置



点击主菜单界面  > 门禁设置, 进入门禁设置界面, 对门禁相关参数进行设置。

10. 以太网、云服务器设置



点击主菜单界面  > 系统设置 > 网络设置, 进入网络设置界面, 对以太网网络地址参数等进行设置。

点击主菜单界面  > 系统设置 > 云服务器设置, 进入云服务器设置界面。

11. 记录查询



点击主菜单界面  > 记录查询，进入记录查询界面。员工考勤成功后记录将保存在设备中，通过记录查询可方便查阅员工是否有考勤，可以对考勤记录、考勤照片、黑名单照片进行记录查询操作，查询操作支持检索查询、日期查询或检索和日期组合查询，详见用户手册。

12. 设置时间和日期






点击主菜单界面  > 系统设置 > 时间和日期，进入时间和日期界面，设置相关参数。

13. 故障排除

- 1) 指纹采集器无法读取指纹或比对慢。
 - 检查手指是否出汗, 指纹采集器是否潮湿或灰尘。
 - 用软抹布或毛巾擦拭后再重新比对。
 - 如果手指太干燥, 可以用嘴对手指进行吹气后再重新比对。
- 2) 比对后提示“非法时间段”。
 - 联系管理员, 查看用户在该时间段是否有权限开锁。
- 3) 验证通过, 但无法开锁。
 - 检查用户权限设置是否合理。
 - 检查锁的接线方式是否正确。

14. 附录

产品外观展示	备注
	
	
	只支持选配 IC 刷卡功能

注: 本指南中标记 * 为选配功能, 部分机型适用, 具体以实物为准。

* 本公司保留最终更改权和解释权。

